Rectavit®

GUIDE COLLES

Avec guide pratique détachable !

Les colles Rectavit … forcément !

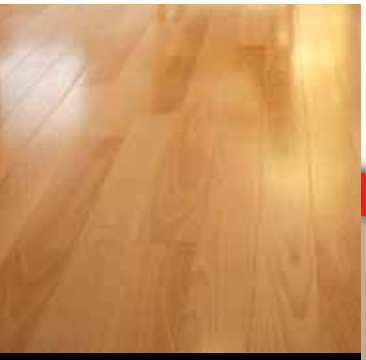

Qui dit « colles », dit **Rectavit**.

Cette valeur confirmée est présente depuis les débuts du marché de la colle en Belgique et garantit déjà depuis plus de 50 ans une qualité irréprochable et un excellent service.

Grâce à son important investissement dans la recherche et le développement depuis des années, **Rectavit** a acquis une position de leadership et a étendu de long en large son assortiment de colles le plus progressiste du marché belge.

Allant sans relâche d'une part, à la recherche d'améliorations des produits existants et d'autre part, vers de nouvelles technologies et de nouveaux domaines d'application.

Notre service technique
vous aide volontiers.
Conseil également sur notre
site Web : www.rectavit.be
info@rectavit.be
Tél : +32 (0)9 216 85 20
Fax : +32 (9) 216 85 30

Conseils pour un encollage parfait

- Lire attentivement le mode d'emploi sur l'emballage.
- Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les pièces à encoller.
- Travailler à la température du local.
- Après utilisation, éliminer immédiatement les restes de colle.
- Refermer convenablement l'emballage.
- Conserver la colle dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel.
- La fiche technique de chaque produit peut être téléchargée via le code QR.

Les colles … forcément !

Colles de contact
152 Liquide 6
160 Gel 6
155 Clearfix 7
300 Polystyrène 7
149 Néospray Compact 8
199 Aquacontact 8

Colles de Montage
Easy Fix 12
Rectafix 14
Colfix 14
100 Montage 15
200 Ecofix 15

Colles à Bois et de Construction
210 Classic 18
225 Express 18
230 Super 19
Rectan 19
Rectan Express Transparente 20
250 Superfix 20
Structan 21
Structan Express 21

Colles pour Parquets
241 Alcool 24
243 Dispersion 24
245 PU 2C 25
247 PU 1C 25
248 Cordon 26
248 Multilayer 26
249 MS Polymère 27
249 Express 27
235 Colle Parquet Flottant 28

Colles de décoration et pour carrelage
500 CaroFix 31
550 CaroFlex 31
275 Colle pour Fibre de Verre 32
330 Colle pour Polystyrène 32
260 Colle pour Revêtement de Sol 33

Colles rapides
Epoxy Rapid 36
Acier Liquide 36
Loctite Super Glue-3 Universal 37
Loctite Super Glue-3 Gel Universal 37
Loctite Super Glue-3 Power Flex 38
Loctite Super Glue-3 Power Easy 38
Loctite Super Glue-3 Glass 39
Loctite Super Glue-3 All Plastics 39

Colles diverses
Colle pour toiture IsoPur 41
425 Colle PVC Rigide 41
Chimfix 42
Colle Hobby 44
Colle pour Chaussures 44
Tubes 45

Accessoires
Easy Wipes 46
Dissol 47
Eliminateur de Colle 47
PUR Cleaner 48
PUR Remover 48
Pistolets 49
Maroufleur, Peignes à colle 50

LES COLLES DE CONTACT

Les colles de Contact Rectavit sont extrêmement appropriées pour tous les types de collage de surface plane qui peuvent s'effectuer sans pressage.

Ceci aussi bien pour les bois et panneaux de recouvrement en stratifié, l'HPL que pour les mousses de caoutchouc, la mousse polyéther, placage, couvre-champ, caoutchouc, liège, cuir, carton sur des supports poreux ou non comme le bois, la pierre, le béton ordinaire, plaque de plâtre.

Les colles de Contact Rectavit sont particulièrement appropriées pour l'encollage de matériaux lisses non-poreux, comme par exemple l'HPL, sur eux-mêmes.

Les Colles de Contact Rectavit sont des colles à séchage physique à base de caoutchoucs synthétiques (polychloroprène ou SBR) et de diluants (synthétiques ou eau). Il convient d'appliquer de la colle sur les deux parties à encoller. Le diluant a le temps nécessaire pour s'évaporer avant que les surfaces ne soient assemblées et que le collage ne survienne.

Généralement, il faut observer quelques points :

- Les matériaux à encoller doivent être bien plane et s'ajuster. Les colles de Contact n'ont pas de pouvoir comblant.
- Appliquer toujours sur les deux surfaces, en utilisant **les peignes à colle Rectavit A4** ou **Mini**.
- Respecter le temps de séchage pour que les solvants puissent s'évaporer?
- Lors de l'assemblage, les matériaux sont directement collés, un déplacement n'est quasiment plus possible.
- Un serrage n'est pas nécessaire, bien presser brièvement, marteler ou appuyer est suffisant. La force initiale de pressage est le plus important.
- En cas de support fortement poreux, il convient d'appliquer une seconde couche de colle après séchage de la première.
- Pour les matériaux plastiques, il convient de toujours effectuer un test préalable. L'encollage de matériaux en polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et Téflon® n'est pas possible la plupart du temps.

Comment choisir la bonne colle …

Surface inégales, non ajustées Remplissage nécessaire — oui → **Voir Colle de Montage**

non

Pressage possible — oui → **Voir Colles à Bois**

non

Polystyrène (mousse fine) — oui →
300 POLYSTYRENE
- À base de solvant

199 AQUACONTACT
- À base d'eau

non

Collage transparent — oui →
155 CLEARFIX
- Peigne à colle/brosse, int. & ext.

149 NEOSPRAY COMPACT
- Aérosol, seulement intérieur

non

Collage universel — oui →
152 UNIVERSAL
160 GEL
- Idéal pour les applications verticales

149 NEOSPRAY COMPACT
- Aérosol

199 AQUACONTACT
- A base d'eau

152 Universal

Télécharger la fiche technique

Colle de contact universelle pour l'encollage de bois et panneaux décoratifs stratifiés, feuille de métal, bandes de chant, couvre-champ, étoffes, textile, caoutchouc, liège, linoléum, tapis, carton, de nombreuses matières synthétiques dures ou souples, plastics, etc. aussi bien sur eux-mêmes que sur la plupart des supports, bois, panneaux d'aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques

- Se travaille facilement à la brosse ou avec un peigne à colle A4.
- Adhérence immédiate.
- Bonne résistance à la chaleur.
- Résistance à l'humidité
- Consommation : 125 – 165 ml/m² par face, en fonction des matériaux à encoller.
- Pour le polystyrène, utiliser la Rectavit 300.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
- Température de travail : minimum + 15°C.
- Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et assembler.

50 ml • 250 ml • 750 ml* • 2,5 L* • 5 L* • 20 L*

160 Gel

Télécharger la fiche technique

Colle de contact universelle onctueuse/thixotropique pour l'encollage de bois et panneaux décoratifs stratifiés, feuille de métal, bandes de chant, couvre-champ, étoffes, textile, caoutchouc, liège, linoléum, tapis, carton, de nombreuses matières synthétiques dures ou souples, plastics, etc. aussi bien sur eux-mêmes que sur la plupart des supports, bois, panneaux d'aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques

- Thixotropique (gel).
- Applications verticales.
- Adhérence immédiate.
- Ne coule pas. Ne file pas.
- Résistance à l'humidité, au gel, aux produits chimiques et à la chaleur.
- Consommation économique : 200 - 250 ml/m², en fonction des matériaux à encoller.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
- Attention : ne pas diluer cette colle.
- Température de travail : minimum + 15°C.
- Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et assembler.

100 ml • 250 ml • 750 ml* • 5L*

*Seulement pour usage professionnel

155 Clearfix

Télécharger la fiche technique

Colle de contact transparente liquide, particulièrement appropriée pour le collage de matières synthétiques: PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate … Egalement pour les couvre-champ, métal, cuir, textile, caoutchouc, liège … Idéal pour les applications ou le joint de colle reste visible : par exemple, poignées ou plaquettes sur portes en verre ou plexi, réparations de toile de tente ou objets gonflables en PVC souple.

Conseils et caractéristiques

- Transparente, plus de joints de colle brunâtres.
- Adhérence immédiate.
- Résistance au vieillissement, aux basses et hautes températures (-10°C à +70°C), aux acides et bases légers.
- Résistante à l'humidité.
- Consommation : 200 – 250 ml/m² par face, en fonction des matériaux à encoller.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
- Température de travail : minimum + 15°C.
- Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et ajuster correctement et marteler.

50 ml • 750 ml

300 Polystyreen

Télécharger la fiche technique

Colle de contact universelle, liquide, pour le collage de plaques en mousse de polystyrène (Isomo®, Frigolit®, Kemisol®, Hisfa®) sur polystyrène, bois, béton ordinaire, plaques de plâtre, plâtrage. Pour les fins films en polystyrène, utilisez la Rectavit 260. Pour les fines dalles de plafond en polystyrène, utilisez la Rectavit 330.

Conseils et caractéristiques

- Adhérence immédiate.
- Résistance au vieillissement, aux basses et hautes températures (-10°C à +70°C), aux acides et bases légers.
- Résistante à l'humidité.
- Consommation : 125 – 165 ml/m² par face, en fonction des matériaux à encoller.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
- Température de travail : minimum + 15°C.
- Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. avant d'assembler (ainsi la colle n'abimera pas la mousse de polystyrène).

50 ml • 250 ml • 750 ml • 5 L

Télécharger la fiche technique

149 Néospray Compact

Colle de contact professionnelle en aérosol pour le collage rapide de bois et panneaux décoratifs en stratifié, feuilles de métal, couvre-champ, étoffes, textile, linoléum, tapis, liège, cuir, carton, papier etc. aussi sur eux-mêmes que sur la plupart des supports, bois, panneaux d'aggloméré, métal, plâtrage.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi et particulièrement aisé à utiliser.
- Adhérence immédiate.
- Résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Consommation : ca. 125 ml/m² par face, en fonction des matériaux à encoller.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.
- Température de travail : minimum + 15°C, maximum +25°C.
- Temps ouvert : laisser sécher 10 à 15 min. et ensuite bien appuyer.
- 3 largeurs de jet.

500 ml (spray)

Télécharger la fiche technique

199 Aquacontact

Colle de contact à base d'eau, universelle, liquide et sans solvants à base de polychloroprène (Néoprène®). Pour le collage en double face de matériaux divers, bois et plaques de recouvrement décoratives en stratifié, marche d'escalier, plinthes en PVC,… sur eux-mêmes ou sur bois, pierre, béton, plâtrage, et autres surfaces lisses non-poreuses. Peut parfaitement être utilisé pour l'encollage de matériaux en mousse de polystyrène (Isomo®, Styropor®, Frigolit®, …), mousse de caoutchouc, mousse de polyéther.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Force d'adhérence initiale rapide.
- Adhérence immédiate.
- Sans toluène et sans solvants.
- Résistance à l'humidité et à la chaleur (jusqu'à + 105°C).
- Résistance chimique aux acides et bases légers.
- Consommation : ca. 50 ml/m² par face.
- Temps ouvert : minimum 20 min., maximum jusqu'à 2 h.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) pour la colle fraiche ; après durcissement avec le Dissol Rectavit ou Easy Wipes.
- Applicable à la brosse, au rouleau ou avec une installation de pulvérisation.

5L*

* Seulement pour usage professionnel

COLLES DE MONTAGE

Colles de Montage Rectavit.

Grâce à leurs propriétés de remplissage, les colles de Montage Rectavit sont particulièrement adaptées pour l'encollage de différents matériaux sur la plupart des supports variés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les colles de Montage sont souvent utilisées lorsque visser n'est pas souhaité ou n'est pas possible.

Les colles de Montage Rectavit représentent divers produits, avec pour chacun son approche.

Généralement nous devons supposer que les pièces plus lourdes doivent être étançonnées durant le processus de séchage.

Méthodes d'application :

- **La Rectavit 200 EcoFix** donne ses meilleurs résultats par la méthode du glissement: appliquer la colle d'un seul côté en plots ou en lignes, assembler les matériaux, les glisser à leur place et puis marteler.

- **La Rectavit 100 Montage & ColFix** donnent leurs meilleurs résultats avec la méthode suivante : appliquer la colle sur une seule face, assembler les matériaux, bien appuyer et les désunir, pour enfin les réassembler après quelques minutes de repos de telle manière que les solvants puissent s'évaporer et finir en martelant comme pour une colle de contact. L'encollage est immédiatement effectif.

- **La RectaFix** s'utilise au mieux avec la méthode du glissement. Mais pour obtenir un joint correct (élastique) de colle, il est nécessaire d'utiliser suffisamment de colle. La couche de colle sèche doit au minimum avoir une épaisseur de 2mm. Les colles de couleur offre un meilleur collage que la transparente.

- **L'Easy Fix** possède une méthode unique d'application: appliquer la colle sur une seule face, laisser reposer 5 à 8 minutes, pousser la plaque à sa place et maintenir la pression environ 1 minute.

Comment choisir la bonne colle …

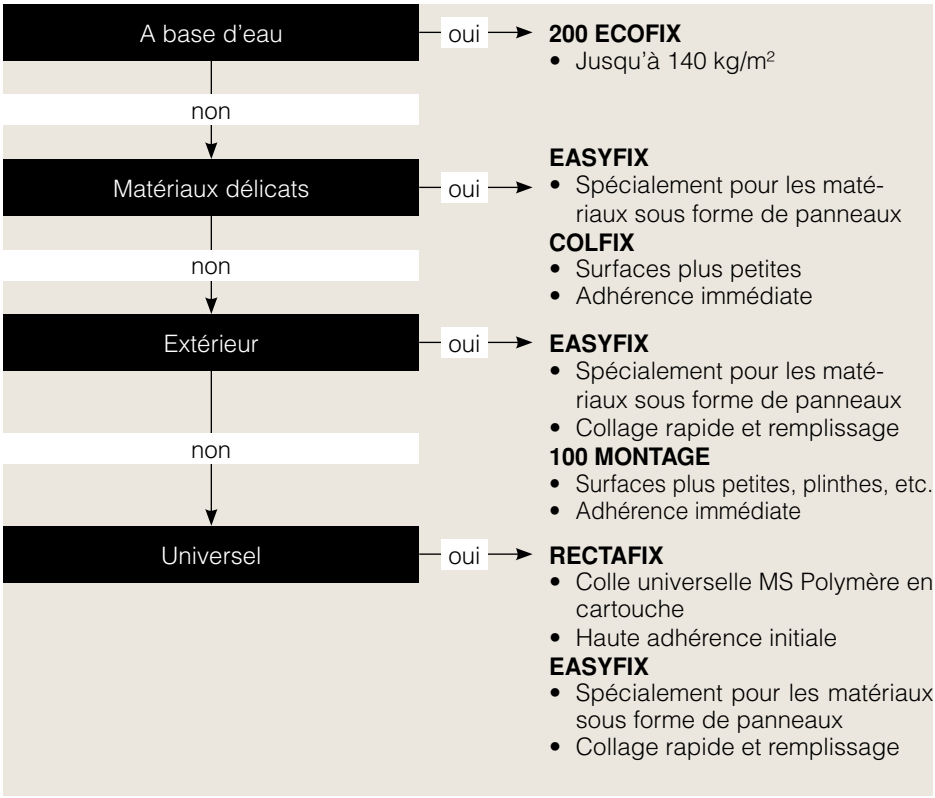

Easy Fix

Colle de montage à séchage rapide à base de polyuréthane 1C pour l'encollage dans la construction sèche. Idéale pour le collage de panneaux d'isolation, de plaques de plâtres et de béton cellulaire. Egalement pour le scellement de blochets électriques.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux de construction usuels (béton cellulaire, plaques de plâtre, isolation).
- Séchage rapide.
- 30 % plus rapide qu'un travail avec une colle en poudre classique.
- Recouvrable (peinture, plâtre) après une heure.
- Expansion immédiate.
- Consommation: - Jusqu'à 12 m² de panneaux/750ml.
  - Jusqu'à 12 m² de béton cellulaire/750ml.
- Nettoyage : avec le PUR Cleaner avant le durcissement de la colle.
- Utilisation d'Easy Fix Compact pour le collage dans des endroits difficilement accessibles.
- 1 bombe équivaut à 25 kg de colle en poudre.

750 ml (NBS) • **750 ml** (Manuel)
300 ml (Compact) • **Combibox** (*)

the ORIGINAL

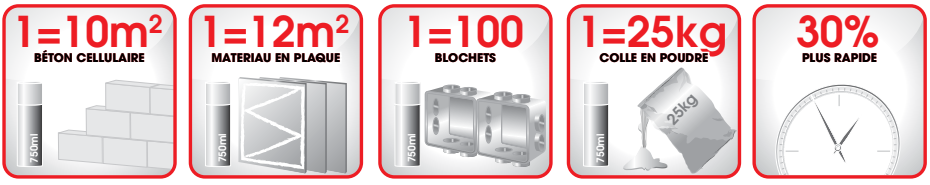

Télécharger la fiche technique

(*) 10 x Easy Fix NBS + 1 x PUR Cleaner + 1 pistolet compact

~~Préparation~~

~~Mélanger la colle~~

Tout coller

~~Nettoyer les outils~~

~~Rangement~~

Epargnez-vous la peine! Utilisez Rectavit Easy Fix!

Coller les plaques de plâtre

Coller le béton cellulaire

Coller les panneaux d'isolation

Télécharger la fiche technique

RectaFix

Coller, Jointoyer, Monter.

Colle en cartouche à séchage rapide, extrêmement puissante et à élasticité permanente à base de polymères MS. Conçue pour le collage, le montage et le jointoyage des matériaux aussi bien poreux que lisses. Fixation durable de tous les matériaux de construction courants.

3en1
Le top absolu de la gamme des colles !

Conseils et caractéristiques

- Adhérence augmentée.
- Collage plus puissant.
- Elasticité permanente.
- Aussi pour applications sanitaires.
- Application aisée.
- Meilleure résistance aux intempéries.
- Recouvrable avec la plupart des peintures en phase aqueuse.
- Sans solvants.
- Couleurs : Blanc, Gris, Noir, Beige et Transparent.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

80 ml • 290 ml

Télécharger la fiche technique

ColFix

Colle de montage universelle, aussi pour les matériaux délicats. Pour la fixation de toutes sortes de matériaux de sol, mur et plafond sur les matériaux de construction classiques. Pour les éléments décoratifs en polystyrène (p.ex. Isomo®), lattis, plinthes, profils en PVC, lambris.

Conseils et caractéristiques

- Adhérence immédiate.
- Remplace clous et vis, adhérence rapide.
- Capacité de remplissage, également pour supports inégaux.
- Aussi pour applications verticales.
- Résistance à l'eau et à la chaleur (jusqu'à +60°C).
- Consommation : +/- 170 ml/m², en fonction du support, de la rugosité.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

310 ml

Télécharger la fiche technique

100 Montage

Colle de montage universelle, superpuissante à base de caoutchouc néoprènes. Pour la fixation sur pratiquement tous les supports de panneaux muraux et ferrures, bois et bandes décoratives, plinthes, imitation de poutre (polyuréthane), carreaux décoratifs ou manteau de cheminée, rosettes, nez de marche, seuils de porte (e.a . pour les restaurations), pierre naturelle, carreaux en céramique …

Conseils et caractéristiques

- Adhérence immédiate.
- Elasticité permanente.
- Appropriée pour les matériaux sous tension.
- Capacité de remplissage, même sur des surfaces inégales.
- Idéale pour applications verticales.
- Non adaptée pour le polystyrène (Isomo®).
- Résistance à l'humidité, au vieillissement et à la chaleur (jusqu'à + 100°C).
- Consommation : 125 – 250 g/m², ou 110 – 220 ml/m², en fonction du support, du matériau, du poids.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant le durcissement de la colle.

100 ml – 350 g

Télécharger la fiche technique

200 EcoFix

Colle de montage écologique, sans solvants. Pour la fixation de toutes sortes de matériaux de sols, murs et plafonds sur bois, maçonnerie, plâtrage, béton. Pour des éléments décoratifs en polystyrène (par ex. Isomo®), lattis, plinthes, profils en PVC et métal, lambris.

Conseils et caractéristiques

- Ecologique et sans solvants.
- Capacité de remplissage, même sur des surfaces inégales.
- Egalement pour applications verticales.
- Résistance à l'humidité et à la chaleur (jusqu'à + 70°C).
- Consommation : 300 – 700 ml/m², en fonction du support, de la rugosité, de l'absorption.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant le durcissement de la colle.
- Haute adhérence initiale : 140 kg/m²

310 ml

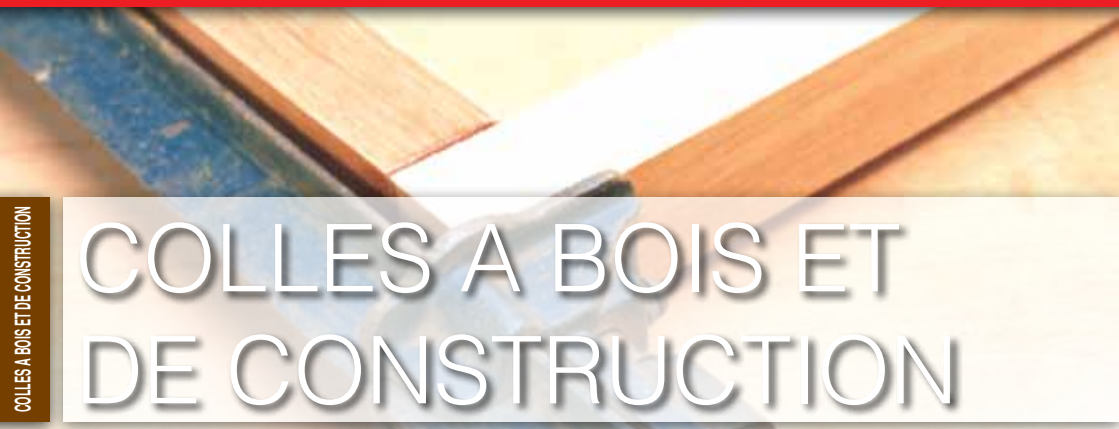

COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

Les Colles à Bois Rectavit représentent un bel assortiment équilibré pour l'assemblage de tous types d'essences de bois et dérivés du bois comme les panneaux d'aggloméré, le MDF, le multiplex entre eux et pour le collage de panneaux décoratifs en bois, mélaminé et matières synthétiques sur bois.

Les Colles de Construction Rectavit, à base de colle D4 PU moussante selon la norme EN204/204, ont un large éventail d'applications.

Les Colles à Bois Rectavit doivent être appliquées sur une des surfaces à coller. Dans le cas où on désire un collage avec une force de cohésion finale plus importante, la colle peut être appliquée sur les deux faces. Les assemblages collés doivent être serrés durant le durcissement avec une pression d'au moins 1 kg/cm^2 (0,1 N/mm^2). Pour une finition extérieure, ne pas oublier de terminer avec une couche de laque ou de lasure. Toutes **les colles à Bois Rectavit** sont testées suivant la norme EN 204.

Les Colles de Construction Rectavit ne sont pas seulement utilisable pour des assemblages classiques avec le bois mais peuvent aussi coller de nombreux types de panneaux d'isolation et ont également une très bonne adhérence sur les matériaux pierreux, les métaux et de nombreuses matières synthétiques.

Généralement, il faut observer quelques points :

- Avec les colles à bois, le bois doit être sec à l'air et contenir 9 à 11 % d'humidité résiduelle ; pour une utilisation intérieure un maximum de 10 à 12 % et pour une utilisation extérieure maximum 12 à 16 %.
- Avec les colles de construction, le bois doit être sec à l'air. Pour une utilisation intérieure l'humidité résiduelle peut être de 10 à 11 % et pour une utilisation extérieure au maximum 20 %.
- Toujours amener le bois et la colle à température, minimum + 10 °C.
- Les matériaux doivent bien s'ajuster avec une tolérance de 0,25 mm pour obtenir la force optimale de la colle.
- Au moins un des matériaux à encoller doit être poreux.
- Les collages doivent être serrés ou pressés pour atteindre leur adhérence finale et leur résistance à l'humidité les plus hautes.
- Les essences de bois tendres et les collages plans doivent toujours être collés avec une pression de 1 – 2 kg/cm^2.
- Pour les essences de bois durs et les assemblages de construction, il faut prendre toujours des valeurs de pression plus élevées, 3 – 5 kg/cm^2.

Comment choisir la bonne colle …

COLLES A BOIS

- Surfaces inégales, non-ajustées, remplissage nécessaire — oui → **voir Colles de Montage (page 11)**
- non
- Collage normal, intérieur — oui → **210 CLASSIC**
  - Colle type D2 selon EN 204
  - Séchage semi-transparent
- non
- Collage rapide, intérieur — oui → **225 EXPRESS**
  - Colle type D2 selon EN 204
  - Séchage transparent
- non
- Collage résistant à l'humidité, intérieur — oui → **230 SUPER**
  - Colle type D3 selon EN 204
  - Séchage transparent
- non
- Collage résistant à l'humidité — oui → **Voir Colles de Construction (ci-dessous)**

COLLES DE CONSTRUCTION

- Assemblage élastique — oui → **voir Colles de Montage (page 11)**
  - Colle type D4 selon EN 204
- non
- Rapidement manipulable (< 30 min) — non → **STRUCTAN**
  - Colle type D4 selon EN 204
  - Sous forme de gel • Séchage transparent

  RECTAN
  - Liquide, couleur ambrée
- oui
- Transparent — oui → **STRUCTAN EXPRESS**
  - Colle type D4 selon EN 204
  - Sous forme de gel • Séchage transparent

  RECTAN EXPRESS TRANSPARENT
  - Colle type D4 selon EN 204
  - Liquide
- non
- Capacité de remplissage extra — oui → **250 SUPER FIX**
  - Colle type D4 selon EN 204
  - Sous forme de gel • Passing > 0,25 mm

NOMENCLATURE SELON EN 204/205

D1, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure sèche et modéré avec un bois avec une humidité inférieure à 15 %.

D2, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure où le collage peut être exposé brièvement à une grande humidité avec un bois dont l'humidité est inférieure à 18 %.

D3, colle à bois pour usage dans une ambiance intérieure où le collage peut être en contact avec de l'eau ruisselante ou de la condensation fréquemment mais brièvement, ou pour des expositions prolongées à une haute humidité de l'air, ou à l'extérieur sous abri avec une finition adaptée de la surface.

D4, colle à bois pour usage à l'intérieur où le collage est longtemps en contact avec de l'eau de ruissellement ou de la condensation, ou une ambiance extérieure où le collage est directement soumis aux intempéries avec une finition adaptée de la surface.

210 Classic

D2

Colle à bois blanche universelle, à prise rapide à base de PVAc avec haute force de cohésion finale. Pour constructions en bois et fixations (queue d'aronde, tenon et mortaise). Pour toutes essences de bois, dérivés du bois (placage, agglomérés, multiplex, hardboard), mais aussi papier, carton et autres matériaux poreux.

Conseils et caractéristiques

- Haute force de cohésion finale.
- Mise en œuvre aisée.
- Résistance à l'humidité (D2 selon EN 204).
- Séchage semi-transparent.
- Ne tache pas.
- Exclusivement pour usage intérieur.
- Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

225 Express

D2

Colle à bois blanche à séchage rapide, prête à l'emploi à base de PVAc avec une haute force de cohésion. Pour constructions en bois et fixations (queue d'aronde, tenon et mortaise). Pour toutes essences de bois, dérivés du bois (placage, panneaux d'aggloméré, multiplex, hard-board), mais aussi papier, carton et autres matériaux poreux.

Conseils et caractéristiques

- Séchage très rapide.
- Haute force de cohésion finale.
- Résistance à l'humidité (D2 selon EN 204).
- Séchage transparent.
- Ne tache pas.
- Exclusivement pour usage intérieur.
- Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

Télécharger la fiche technique

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

230 Super

D3

Télécharger la fiche technique

Colle à bois blanche, à prise rapide, résistante à l'eau (D3), prête à l'emploi à haute force de cohésion à base de PVAc. Pour construction en bois et assemblages comme cadre de fenêtre ou de porte, escalier, mobilier. Pour les essences de bois durs, souples et exotiques, les dérivés du bois (hardboard [Isorel®], multiplex, panneau d'aggloméré, placage,…), et divers supports poreux.

Conseils et caractéristiques

- Haute force de d'adhérence.
- Séchage rapide.
- Résistance aux hautes températures.
- Grande résistance à l'humidité (D3 selon EN 204).
- Séchage transparent.
- Pour usage intérieur et extérieur sous abri.
- Consommation : 80 – 120 g/m² pour collage plat, 150 – 180 g/m² pour assemblage, en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.
- Avec adjonction du Durcisseur Rectavit devient une colle D4.

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

Rectan

D4

Télécharger la fiche technique

Colle à bois prête à l'emploi à base de PU pour des collages puissants résistants à l'eau. Idéale pour menuiseries extérieures, constructions en bois et assemblages en bois en milieu humide tels que salles de bain, cuisine et saunas. Pour toutes essences de bois, aussi tropicaux ou humides. Supports poreux et non poreux, pierre, béton, plaque de polyuréthane et matériaux de construction traditionnels.

Conseils et caractéristiques

- Collage résistant.
- Capacité de comblement.
- Bois humides et essences de bois gras.
- Résistance aux hautes températures.
- Résistance à l'eau (D4 selon EN 204)*.
- Pour usage intérieur et extérieur.
- Consommation : 140 – 160 g/m², en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou PUR Cleaner Rectavit avant durcissement de la colle.

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 20 kg

(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91) pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.

Télécharger la fiche technique

Rectan Express Transparent D4

Colle à bois et de construction prête à l'emploi à base de polyuréthane. Exceptionnellement rapide. Transparente. Liquide. Pour les collages résistants à l'eau de bois secs ou humides (humidité relative max 30 %) ; aussi pour caoutchouc, béton, mousse de polystyrène (p.ex. Isomo®, Frigolit®), mousse PU, laine de roche, laine de verre, métaux et autres matériaux de construction sur supports poreux.

Conseils et caractéristiques

- Durcissement ultra rapide, manipulable après 10 min.
- Transparent, pas de traces brunes.
- Liquide.
- Aussi pour supports légèrement humides.
- Résistance à l'eau (D4 selon norme EN 204).
- Approprié pour les bois humides, tropicaux ou gras.
- Température d'utilisation : - 30°C jusqu'à + 100°C.
- Sans solvants.
- Consommation : 140 à 160 g/m².
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER avant durcissement de la colle.
- Un serrage contribue à une meilleure force d'adhérence.

500 ml • 5L

Télécharger la fiche technique

250 Superfix D4

Colle puissante mono-composant résistante à l'eau et à pouvoir remplissant pour toutes les constructions. A base de polyuréthane. Pour les collages résistants à l'eau de bois et constructions en bois, pierre, pierre naturelle, béton et autres matériaux poreux, entre eux et avec du métal, PVC, mousse de polystyrène et PU, laine de roche, laine de verre et autres matériaux de construction.

Conseils et caractéristiques

- Aussi sur supports légèrement humides.
- Durcissement ultra rapide, manipulable après 30 min.
- Grande résistance à la traction, + 100 kg/cm².
- Propriétés de remplissage importantes.
- Résistance à l'eau (D4 selon norme EN 204).
- Température d'utilisation : - 30°C jusqu'à + 100°C.
- Facilement ponçable et recouvrable.
- Pour usages intérieurs et extérieurs.
- Consommation : 160 – 270 ml/m², en fonction du support, de la rugosité, de l'épaisseur de la couche de colle.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER avant durcissement de la colle.
- Un serrage contribue à une meilleure force d'adhérence.

290 ml

Télécharger la fiche technique

Structan

D4

Colle à bois et de construction thixotropique polyuréthane pour des collages résistants à l'eau et très puissants. Idéal pour menuiserie extérieure et pour des constructions et fixations en bois en milieu humide comme salles de bain, cuisines et sauna. Pour toutes sortes de bois, dont les essences tropicales, et bois humides (humidité relative max. 30%), caoutchouc, béton, pierre, mousse PU (Isomo®, Frigolit®, …), laine de roche, laine de verre, métaux et autres matériaux de construction sur supports poreux.

Conseils et caractéristiques

- Propriétés de remplissage par expansion (pour les fixations à faible ajustement), la force d'adhérence est dans ces cas légèrement diminuée.
- Transparente.
- Résistance à l'eau (D4 selon norme EN 204)*.
- Température d'utilisation : - 30°C jusqu'à + 100°C.
- Sans solvants.
- Consommation : 225 – 350 ml/m², en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER avant durcissement de la colle.
- Matériaux poreux : encoller les 2 faces.
- Matériaux non-poreux : d'abord rendre rugueux.
- Un serrage contribue à une meilleure force d'adhérence.

(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91) pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.

310 ml

Télécharger la fiche technique

Structan Express

D4

Colle à bois et de construction thixotropique polyuréthane à durcissement rapide conçue pour des collages résistants à l'eau de bois secs ou humides (humidité relative max. 30%) ; également pour caoutchouc, béton, mousse polystyrène (p.ex. Isomo®, Frigolit®), mousse PU, laine de roche, laine de verre, métaux et autres matériaux de construction sur supports poreux.

Conseils et caractéristiques

- Durcissement exceptionnellement rapide endéans les 10 min.
- Propriétés de remplissage par expansion (pour les fixations à faible ajustement), la force d'adhérence est dans ces cas légèrement diminuée.
- Résistance à l'eau (D4 selon norme EN 204)*.
- Température d'utilisation : - 30°C jusqu'à + 100°C.
- Sans solvants.
- Consommation : 180 – 350 ml/m², en fonction du support, de la rugosité, de l'essence de bois.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit, Easy Wipes ou le PUR CLEANER avant durcissement de la colle.
- Un serrage contribue à une meilleure force d'adhérence.
- Matériaux poreux : encoller les 2 faces.
- Matériaux non-poreux : d'abord rendre rugueux.
- Transparente.

(*) Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91) pour les collages résistants à la chaleur pour bois et ses dérivés.

310 ml

COLLES PARQUET

L'assortiment de **Colles Parquet Rectavit** est une gamme large et complète de colles et sous-couches pour tous les types possibles de parquets et de sols.

La génération actuelle de Colles Parquet Rectavit est le fruit d'investissements intensifs durant des années en recherche et développement.

Les Colles Parquet Rectavit tiennent compte de trois critères importants : le support, le format des planches de parquet et de l'essence de bois. La Rectavit 249 peut répondre à presque toutes les applications mais certaines d'entre elles requière cependant un traitement spécifique avec un autre système de collage.

		Chape à base de ciment. Sans/avec chauffage par sol, béton	Chape anhydrique Sans/avec chauffage par sol	Carrelage	Egaline	Sous - parquet	Support Poreux	Lambourdes
Sous parquet (mosaïque, OSB, agglo,...)		249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	-	-	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
Mosaïque, lamparquet		-	-	-	-	243 Dispersion	-	-
Tapis, Bourgogne		-	-	-	-	243 Dispersion + ongles	-	-
Parquet bois de bout		PUP1000 + 245 2C PU	P1500 + 245 2C PU	P1500 + 245 2C PU	245 2C PU	245 2C PU	P1600 + 245 2C PU	-
Lames Traditionelles	Essences Normales	-	249 MS Polymère	249 MS Polymère	-	-	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Sensibles	-	249 MS Polymère	249 Express	-	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Résineux	-	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Exotiques	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	P1600 + 249 Express	248 Cordon
Planches	Essences Normales	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Sensibles	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Résineux	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
	Essences Exotiques	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	249 Express	P1600 + 249 Express	248 Cordon
Bambou Massif		249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	249 MS Polymère	P1600 + 249 MS Polymère	248 Cordon
Parquet contrecollé et Multichouches		248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	248 Multilayer	* 243 Dispersion Rvit241 *	P1600 + 248 Multilayer	248 Cordon
Parquet Flottant		235 Parquet Flottant	235 Parquet Flottant	235 Parquet Flottant	235 Parquet Flottant	235 Parquet Flottant	235 Parquet Flottant	-

Pour plus de renseignements, demandez notre **Guide Parquet Rectavit**.

Guide colles Parquet

Questions gratuites via info@rectavit.be

241 Alcool

Colle parquet prête à l'emploi à base de résines synthétiques. Pour l'encollage d'un seul côté de nombreux types de parquets (mosaïque, laminé, en bandes) en diverses essences de bois comme le chêne, le hêtre, le châtaignier et autres sur supports poreux usuels et aussi sur sols anhydriques.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Non aqueux.
- Application aisée.
- Force d'adhérence initiale rapide.
- Haute force d'adhérence finale.
- Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l'absorption du support, du peigne à colle.
- Planches massives jusqu'à 14 cm de large.
- Séchage : pour marcher : 24h ; pour charger : 48 h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

Télécharger la fiche technique

243 Dispersion

La Colle Parquet à base de dispersions est spécialement développée pour le collage de types de parquets de petits formats, max. 250x50mm, en essence de bois non critiques sur des supports lisses bien absorbants.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Faible teneur en eau.
- Application aisée avec une spatule.
- Force d'adhérence initiale rapide.
- Sans solvants.
- Appropriée pour toutes les essences de bois classiques.
- Haute force d'adhérence finale.
- Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l'absorption du support, du peigne à colle.
- Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

15 kg

Télécharger la fiche technique

245 PU 2C

Colle Parquet à 2 composants très élastique à base de polyuréthane. Sans solvants, ni eau et irrétrécissable. Pour le collage des lambourdes, de parquets mosaïques, à lames, massifs ou exotiques, parquet lamellé, parquet préfabriqué et grandes lames de parquet sur des surfaces poreuses ou non telles que bois, chape, béton, pierre, carrelage et métal.

Conseils et caractéristiques

- Adhérence exceptionnelle sur supports poreux ou non.
- Capacité de comblement.
- Sans solvants.
- Pour un collage résistant aux chocs de planches de parquet de grand format et carrelages de parquet.
- Résistante à l'humidité et approprié pour le chauffage par le sol.
- Planches massives jusqu'à 18 cm de large.
- Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l'absorption du support, du peigne à colle.
- Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

5 kg • 10 kg

Télécharger la fiche technique

247 PU 1C

Colle Parquet à un composant à base de polyuréthane. Pour le collage de lambourdes, parquets en bois et lamellés sur supports poreux tels que bois, chape, pierre et carrelage non polis.

Conseils et caractéristiques

- Adhérence exceptionnelle sur supports poreux.
- Atténuant acoustique, amortissant et isolant thermique.
- Prête à l'emploi, non aqueux, résistant à l'humidité.
- Forme un collage élastique permanent.
- Long temps d'ouverture, jusqu'à 60 min. après application.
- Approprié pour le chauffage par le sol.
- Convient pour les essences de bois sensibles à l'humidité
- Planches massives jusqu'à 14 cm de large.
- Consommation faible : 0,8 – 1,0 kg/m², en fonction du type et de l'absorption du support, du peigne à colle.
- Séchage : pour marcher : 24h ; pour poncer/charger : 48 h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec un peigne à colle Rectavit B3.

6 kg • 12 kg

Télécharger la fiche technique

248 Cordon

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets multicouches. Pour tous les types de bois, ainsi que pour le bambou.

Télécharger la fiche technique

Conseils et caractéristiques

- Sans solvants, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prête à l'emploi, moins travail de préparation.
- Adaptée au chauffage par le sol.
- Parquets multicouches, fini jusqu'à 18 cm de largeur.
- Consommation : jusqu'à 2m²/600ml, en fonction du type et du degré d'absorption du support.
- Temps de séchage : marcher après 8 h, poncer et charger après 24 h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A appliquer avec un pistolet pour poche, manuel, pneumatique ou électrique.

600 ml

248 Multilayer

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage en plein bain pour des parquets multicouches et finis avec languettes et rainures. Pour tous les types de bois. Convient pour des essences de bois sensibles à l'humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou. Sur des supports poreux et non poreux.

Télécharger la fiche technique

Conseils et caractéristiques

- Sans solvant, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
- Prête à l'emploi.
- Adaptée au chauffage par le sol.
- Isolation acoustique et résistance aux vibrations très hautes.
- Spécialement conçue pour les parquets multicouches, finis jusqu'à 18 cm de largeur.
- Consommation : 0,8 – 1,2kg/m², en fonction du type et du degré d'absorption du support.
- Temps de séchage : marcher après 6 h, poncer et charger après 24 h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B3 ou B11.

16 kg

249 MS Polymère

Colle pour parquet à application universelle, prête à l'emploi, élastique à base de polymère MS. Séchage rapide et haute force de cohésion finale. Conçue pour toutes sortes de parquets. Pour le collage de lambourdes, planchers, parquet en bois et laminés sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres et sols anhydriques.

Télécharger la fiche technique

Conseils et caractéristiques

- Sans solvant ni eau ni isocyanate.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prête à l'emploi.
- Forme un film de colle élastique irrétrécissable avec une adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports.
- Adapté au chauffage par le sol.
- Convient pour les essences de bois sensibles à l'humidité, les bois tropicaux gras et le bambou.
- Parquet multicouche, fini jusqu'à 23 cm de largeur, planches massives jusqu'à 18 cm de largeur.
- Consommation : 1,0 – 1,2 kg/m^2, en fonction du type et du degré d'absorption du support.
- Temps de séchage : pour marcher, 2h ; pour charger, 24h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B11.

6 kg • 16 kg

249 Express

Colle parquet universelle, à durcissement rapide, élastique à base de polymères hybrides avec une force initiale d'adhérence rapide pour une finition rapide. Durcissement encore plus rapide et force d'adhérence encore plus forte. Adapté à tous les types de parquets. Pour l'encollage de lambourdes, de parquets laminés, à lamelles, multicouches parquet fini d'usine et grandes planches massives. Egalement adapté pour chauffage par le sol.

Télécharger la fiche technique

Conseils et caractéristiques

- Force d'adhérence initiale très rapide.
- Sans solvant ni eau ni isocyanate.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prête à l'emploi.
- Forme un film de colle élastique irrétrécissable avec une adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports.
- Convient pour toutes les essences de bois, y compris ceux sensibles à l'humidité, les bois tropicaux gras et le bambou.
- Convient aussi pour les bois critiques sur supports non absorbants.
- Parquets multicouches jusqu'à 29 cm de large, planches massives jusqu'à 22 cm de large.
- Consommation : 1,0 – 1,2 kg/m^2, en fonction du type et du degré d'absorption du support.
- Temps de séchage : pour marcher, 2h ; pour poncer et charger, 12h.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.
- A utiliser avec le peigne à colle Rectavit B11.

12 kg (2 x 6 kg)

Télécharger la fiche technique

235 Colle pour joints D3

Colle pour joints à base de PVAc, à prise rapide, résistante à l'eau (D3), prête à l'emploi. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en laminé.

Conseils et caractéristiques

- Grande force d'adhérence.
- Convient également pour les lieux humides tels que cuisines et salles de bain.
- Notice d'emploi : appliquer la colle en un fin filet dans le joint avant d'assembler le parquet.
- Consommation : ± 185 mètres courants /kg.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

500 g

COLLES CARREAUX & DECORATIVES

Les Colles Carreaux et Décoratives

Les colles Carreaux Rectavit sont des colles en dispersion estampillées CE. Ce type de colle pour carrelage satisfait au minimum aux mêmes valeurs que les colles en poudre - mortier (C).

500 CaroFix

Colle Carrelage professionnelle pour carrelages, prête à l'emploi (Norme EN 12004 : D1T) pour le collage intérieur de faïences, de carrelages en mosaïques, carreaux de céramique et pierre naturelle sur les matériaux de construction poreux comme béton, béton cellulaire, brique, plâtrage, plaques de plâtre, bois, plinthes.

Conseils et caractéristiques

- Idéale pour les espaces humides tels que salles de bain, cuisines et autres espaces sanitaires.
- Grande force d'adhérence, pas d'affaissement.
- Bonne tenue à la chaleur.
- Carrelages de sol max. 15x15 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
- Carreaux muraux max 25 x 25 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
- Consommation : 1 kg/m^2 pour les sols, 1 kg/m2 pour les carrelages en mosaïques, 1,2 – 1,5 kg/m^2 pour les faïences, en fonction de la rugosité de la surface, de la spatule à colle.
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.
- Aussi disponible en cartouche pratique pour réparations et plinthes.
- Pour carrelage sur carrelage utilisez la RectaFix.

310 ml • 1,25 kg • 4 kg • 7 kg • 15 kg • 25 kg

Télécharger la fiche technique

550 CaroFlex

Colle Carrelage flexible pour carreaux prête à l'emploi (Norme EN 12004 : D2T) pour le collage en intérieur de carreaux muraux et de sol. Pour l'encollage de faïence, carreaux de mosaïque, carreaux en céramique, plinthe et pierre naturelle sur la plupart des supports.

Conseils et caractéristiques

- Idéale pour les espaces humides tels que cuisines et salles de bain.
- Grande force d'adhérence, pas d'affaissement.
- Bonne tenue à la chaleur ; convient pour le chauffage par le sol.
- Carrelages de sol max. 30x30 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
- Carreaux muraux max 35 x 50 cm avec une épaisseur de colle maximale de 3 mm.
- Consommation : 1 – 3 kg/m^2, en fonction de la spatule, de la rugosité du carrelage, la planéité du support.
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) avant que le produit ne commence à sécher.
- Pour carrelage sur carrelage utilisez la RectaFix.

4 kg • 15 kg

Télécharger la fiche technique

275 Colle Fibres de Verre

Colle en dispersion professionnelle prête à l'emploi. Pour fibre de verre (tous motifs), voile de verre, rouleaux de polystyrène sur supports poreux tels que plâtrage, pierre, béton, bois et ses dérivés.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Se travaille facilement à la brosse et au rouleau.
- Recouvrable par peinture après séchage.
- Devient blanche en séchant.
- Résistante à la chaleur.
- Utilisation intérieure. Egalement pour espaces humides.
- Consommation : 125 – 250 g/m², en fonction du type et du degré d'absorption du support.
- Temps de séchage : 12h, en fonction des facteurs environnants et du support.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

1 kg • 5 kg • 10 kg

Télécharger la fiche technique

330 Colle Polystyrène

Colle en pâte universelle, prête à l'emploi pour polystyrène. A base d'acrylique. Pour dalles de plafond, moulures, rosaces, éléments décoratifs, plaques et films d'isolation en polystyrène rigide ou souple sur des supports poreux tels que plâtrage, plaques de plâtre, pierre, béton, bois et ses dérivés. Pour les supports lisses ou non absorbants, il convient d'utiliser la RECTAVIT 300.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Sans solvants.
- Grande force d'adhérence.
- Se travaille facilement.
- Recouvrable par peinture après séchage.
- Résistante à la chaleur.
- Usage intérieur. Egalement pour espaces humides.
- Consommation : encollage complet : 1 kg/m², en fonction du peigne à colle et du support ; en plots : 200 – 330 g/m², en fonction de l'application.
- Temps de séchage : 24h, en fonction des facteurs environnants et du support.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

310 ml • 1,5 kg • 4 kg • 8 kg

Télécharger la fiche technique

260 Colle Revêtements de Sol

Colle en dispersion, universelle, professionnelle, prête à l'emploi. A base de polymère acrylique. Pour vinyle, revêtement de sol en PVC homogène et hétérogène, moquette avec dos en mousse, jute ou synthétique, feutre, linoleum sur des supports poreux comme bois, béton, pierre. Aussi pour le collage des revêtements muraux.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Se travaille facilement.
- Grande force d'adhérence.
- Couche de colle élastique.
- Résistante à la chaleur.
- Adaptée au chauffage par le sol.
- Pour utilisation intérieure. Egalement pour espaces humides.
- Consommation : 300 – 600 g/m^2, en fonction du type de revêtement et du support.
- Temps de séchage : temps ouvert de 30 min. Séchage complet en 12h, en fonction des facteurs environnants et du support.
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant durcissement de la colle.

1,25 kg • 3 kg • 10 kg

Télécharger la fiche technique

COLLES INSTANTANEES

Loctite Super Glue-3 offre un assortiment complet de colles instantanées innovantes de qualité supérieure, d'une force et d'une rapidité saisissantes. Ces technologies d'avant-garde ont permet d'établir la base du large assortiment actuel de colles instantanées Loctite que garantissent **une solution prête à l'emploi pour un millier d'applications et de réparations** dans et autour de la maison.

Comment choisir la bonne colle …

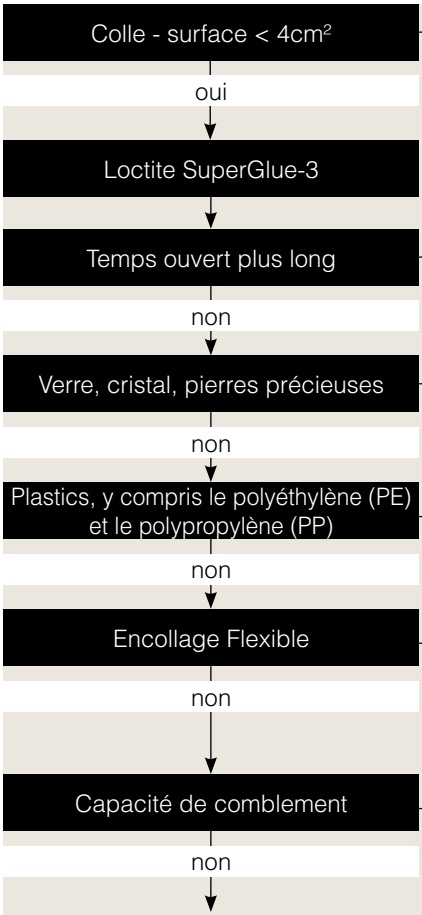

Epoxy Rapid

Télécharger la fiche technique

Colle époxy 2 composants, ultra-rapide, transparente pour une adhérence exceptionnellement forte des métaux, céramique, poterie, bijoux, verre, bois, plastic. Egalement pour les collages non-ajustés. Livré en seringue doseuse pratique.

Conseils et caractéristiques

- Ne mélanger que les quantités nécessaires et les utiliser dans les 5 minutes.
- Après application, maintenir le collage serré pendant une heure avec du ruban adhésif ou un élastique pour un séchage optimal et rapide.
- Après usage, nettoyer les embouts, refermer avec le capuchon ad hoc et s'assurer que les résines n'entrent pas en contact avec le durcisseur.
- Le collage sera résistant à l'eau, à la chaleur (jusqu'à + 100°C) et aux attaques chimiques.

24 ml

Acier Liquide

Télécharger la fiche technique

Colle époxy 2 composants, ultra-rapide de couleur gris métallisé pour une adhérence exceptionnellement forte de métaux comme l'acier, le fer, l'inox, l'aluminium, le cuivre, le bronze, mais aussi le béton, le bois, le plastic. La colle peut aussi être utilisée pour le remplissage et la réparation de ces mêmes matériaux. Livré en seringue doseuse pratique.

Conseils et caractéristiques

- Ne mélanger que les quantités nécessaires et les utiliser dans les 5 minutes.
- Après application, maintenir le collage serré pendant une heure avec du ruban adhésif ou un élastique pour un séchage optimal et rapide.
- Après usage, nettoyer les embouts, refermer avec le capuchon ad hoc et s'assurer que les résines n'entrent pas en contact avec le durcisseur.
- Le collage sera résistant à l'eau, à la chaleur (jusqu'à + 100°C) et aux attaques chimiques.

24 ml

Loctite SuperGlue-3 Liquid Universal

Colle instantanée limpide conçue pour de nombreuses applications à la maison, au bureau, pour la voiture,... Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, la plupart des plastics, bois, poterie, cuir, ornement, bijoux,...

Conseils et caractéristiques

- Colle solidement en quelques secondes.
- Résistant à l'eau et au lave-vaisselle.
- Facile à utiliser sans renverser, mélanger ou serrer.
- Non adapté aux vitres de voiture, polyéthylène, polypropylène, Téflon®, Styropor® (mousse fine) et textures synthétiques.
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage.

3 g • 3 g (Control) • **5 g** (Precision) • **5 g** (Brush on)
20 g (Professional) • **10 g** (Precision Max)

Télécharger la fiche technique

Loctite SuperGlue-3 Gel Universal

Colle instantanée thixotropique limpide, ne coule pas, idéale pour applications verticales à la maison, au bureau, pour la voiture,... Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, la plupart des plastics, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux,...

Conseils et caractéristiques

- Colle solidement en quelques secondes.
- Résistant à l'eau et au lave-vaisselle.
- Facile à utiliser sans renverser, mélanger ou serrer.
- Non adapté aux vitres de voiture, polyéthylène, polypropylène, Téflon®, Styropor® (mousse fine) et textures synthétiques.
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage.

3 g • 3 g (Control)

Télécharger la fiche technique

Télécharger la fiche technique

Loctite SuperGlue-3 Power Flex

Colle instantanée limpide, thixotrope, flexible. Colle presque tous les matériaux : plastics, caoutchoucs, métal, cuir, bois, carton, papier. Spécifique pour le collage rapide de caoutchouc, pour les collages qui exigent une certaine flexibilité.

Conseils et caractéristiques

- Limpide.
- Résistante à l'eau.
- Flexibilité permanente.
- Facile à doser (Flex Gel Control).
- Ne convient pas pour des encollages de verre sur verre et de verre sur métal, et pour des encollages de matières synthétiques.
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage.

3 g • 10 g (Max) **• 3 g** (Control)

Télécharger la fiche technique

Loctite SuperGlue-3 Power Easy

Colle instantanée limpide, thixotrope et corrigible, convenant à diverses applications. Colle presque tous les matériaux : porcelaine, métal, poterie, cuir, bois, caoutchouc, la plupart des matières synthétiques (PVC, ABS), papier et carton. Spécifique pour tout encollage rapide de petites surfaces, de réparation, peu combler de petites inégalités, parfait pour les surfaces verticales.

Conseils et caractéristiques

- Ne colle pas immédiatement aux doigts : 2x plus lentement qu'une colle instantanée standard de Loctite.
- Corrigible pendant quelques secondes.
- Sans solvants.
- Facile à utiliser sans salir, mélanger ou presser
- Grâce à son système unique d'application.
- Ne convient pas pour des collages de verre sur verre et de verre sur métal, et pour des collages de matières synthétique,
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage

3g

Loctite SuperGlue-3 Glass

Colle instantanée limpide spéciale pour le verre. Verre sur verre, verre sur métal ou verre sur cristal. Idéale pour de nombreuses applications à la maison, au bureau, pour la voiture,... Colle instantanée à séchage par UV.

Conseils et caractéristiques

- Limpide.
- Résistante à l'eau, aux détergents et au lave-vaisselle.
- A appliquer dans un local bien éclairé car les rayons UV sont nécessaires pour un collage complet. Au plus il y a d'éclairement, au plus vite le séchage s'effectuera.
- Le verre coloré peut causer des problèmes car il peut bloquer les rayons UV.
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage.

LOCTITE®

3g

Télécharger la fiche technique

Loctite SuperGlue-3 All Plastics

Système de colle instantanée pour le collage de tous les plastics, et le polyéthylène (PE), le propylène (PP), mais aussi le PVC rigide ou souple, métal, porcelaine, céramique, caoutchouc, cuir, bois, liège, papier et carton. Idéale pour les réparations d'objets en plastic comme jouet, accessoires auto, fournitures de bureau,...

Conseils et caractéristiques

- Pour tous les plastics.
- Système facile : d'abord le primer, puis la colle.
- Colle très fort en quelques secondes.
- Non appropriée pour le Téflon®, verre, mousse et objets qui sont mouillés pendant leur utilisation.
- Manier cette colle avec précaution : colle la peau en quelques secondes ; toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage.

LOCTITE®

2 g primer **+ 4 ml** colle

Télécharger la fiche technique

COLLES DIVERSES

Colles diverses

IsoPur Colle Toiture, Colle 425 PVC Rigide

Ancrage chimique

ChimFix

Colles en Tubes

Colle Hobby, Colle pour Chaussures, Colle pour Polystyrène, ClearFix, Universal, PVC, RecatTix 160, RectaFix, Montage 100, Epoxy Rapid, Acier Liquide

IsoPur Colle Toiture

Colle toiture prête à l'emploi à base de polyuréthane mono-composant, pour l'encollage panneaux d'isolation comme laine de roche, laine de verre, polystyrène, polyuréthane, l'un à côté de l'autre ou sur des toits steeldeck, ou en métal, béton, béton cellulaire, maçonnerie, bois.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi et facile à appliquer.
- Applicable rapidement et en toute sécurité.
- Sans solvants
- Adhérence exceptionnelle sur à peu près tous les supports courants.
- Reste élastique, ne devient pas cassant.
- Durcit grâce à l'humidité (de l'air ou du matériau).
- Résistante à la pression du vent.
- Consommation : 100–200 ml/m^2.
- Temps de séchage : 2 – 6 h.
- Nettoyage : avec le Pur Cleaner Rectavit, Easy Wipes ou le Dissol Rectavit avant que le produit commence à sécher.

5,5 kg

Télécharger la fiche technique

425 Colle PVC Rigide

Colle transparente pour PVC rigide. Pour la soudure à froid de tuyaux PVC pour eau et gaz, tuyaux d'évacuation, gouttières, profilés et ornements.

Conseils et caractéristiques

- Prête à l'emploi.
- Résistante à la chaleur (jusqu'à +80°C).
- Résistante à la pression (jusqu'à 5 bars).
- Force d'adhérence rapide.
- Capacité de comblement.
- Consommation : 450 – 900 ml/m^2.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit avant durcissement de la colle.

50 ml • 100 ml • 250 ml

Télécharger la fiche technique

ChimFix

280 ml • combibox (*)

Télécharger la fiche technique

Ancrage chimique universel à 2 composants à base d'un ester vinylique, sans styrène, pour la fixation et le montage de crochets, tiges filetées, piliers, profilés etc. avec des poids lourds jusqu'à 1400 kg dans des supports pleins ou creux comme : pierre, béton, bloc de béton, béton cellulaire,... aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pierre pleine

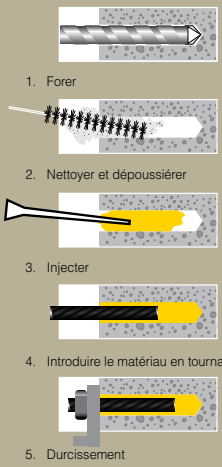

1. Forer
2. Nettoyer et dépoussiérer
3. Injecter
4. Introduire le matériau en tournant
5. Durcissement

Pierre creuse

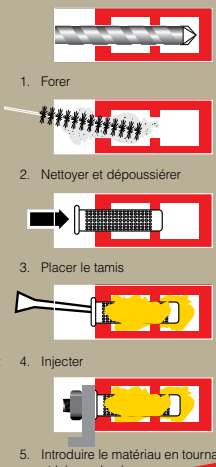

1. Forer
2. Nettoyer et dépoussiérer
3. Placer le tamis
4. Injecter
5. Introduire le matériau en tournant et laisser durcir

Température ambiante	Temps ouvert	Temps de durcissement
Min. + 5°C	20 min	120 min
+10°C	12 min	80 min
+ 20°C	5 min	45 min
+ 30°C	3 min	25 min
Max. + 35°C	2 min	20 min

Conseils et caractéristiques

- Simple à utiliser avec un pistolet à mastic professionnel.
- Sans styrène et faible odeur.
- Durcissement rapide.
- Le produit durci est plus solide que le support.
- Pour des charges (très) lourdes : jusqu'à 1.400 kg.
- Peut être utilisé sur des supports mouillés, même sous eau.
- Consommation : en fonction du diamètre à forer, de la profondeur, de l'emploi du tamis pour injection.
- Nettoyage : Avec le Dissol Rectavit ou Easy Wipes avant que le produit ne commence à sécher.

Accessoires ChimFix

- **Embout Mélangeur (5 pc)**
  Embout dans lequel les 2 composants sont mélangés immédiatement, uniformément et en continu.
- **Tamis pour ChimFix**
  (85 mm x Ø 15 mm - 1000 Ø 16 mm)
  Tamis pour ancrage chimique dans les blocs creux.

(*) 12 x ChimFix + 12 mélangeurs statiques + 10 tamis + 1 pistolet professionnel métal

Télécharger la fiche technique

Colle Hobby

Colle transparente, à séchage rapide, universelle. Pour porcelaine, poteries, carton, textile, balsa, bois, verre, photos, diapositives, matériel photo, polystyrène rigide, modélisme.

Conseils et caractéristiques

- Colle prête à l'emploi.
- Transparente.
- Capacité de comblement.
- Consommation : 100 – 200 ml/m².
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle.

50 ml • 100 ml

Télécharger la fiche technique

Colle Chaussures

Colle de contact pour toutes réparations de chaussures et autres collages de cuir et caoutchouc. Pour semelles, sacs à main et valises, ceintures, revêtements divers. Aussi pour bois, liège, tissus, métaux.

Conseils et caractéristiques

- Colle prête à l'emploi.
- Résistante à l'eau et aux intempéries.
- Consommation : 250 – 330 ml/m², en fonction des matériaux à coller.
- Nettoyage : avec le DISSOL Rectavit ou Easy Wipes avant durcissement de la colle
- Limer les deux surfaces à encoller, laisser sécher et ensuite presser les deux surfaces l'une contre l'autre.

50 ml

Rectavit

Colles en tube... pour toutes applications!

Un assortiment complet de colles en tube.
Pratique à la maison pour les petits objets. Indispensable pour celui qui s'adonne à son hobby.

Pour porcelaine, poterie, carton, textile, balsa, bois, verre, photos, diapos, matériel de films, polystyrène rigide, petit bricolage,...

Colle en tubes

Colle Polystyrène	Colle PVC	Montage 100	Epoxy Rapid
ClearFix	Colle Chaussures	Recta-Tix 160	Acier Liquide
Universal	Colle Hobby	RectaFix 3 en 1	

Télécharger la fiche technique

Télécharger la fiche technique

Les Colles Rectavit … forcément !

ACCESSOIRES

Easy Wipes
80 lingettes

Lingettes humides pour le nettoyage professionnel des traces non-durcies de restes de colle, silicone, mousse PU, colles, Polymères MS, peintures, ... sur les mains, les outils et diverses surfaces.

Conseils et caractéristiques

- Frotter les restes jusqu'à leur disparition, et utiliser un chiffon sec pour nettoyer complètement la surface.
- Contient produits de soin de peau.

Télécharger la fiche technique

Dissol

Nettoyant universel et diluant synthétique incolore. Indispensable pour le professionnel, pratique pour le bricoleur à la maison. Nettoyage des pinceaux et spatule à colle, pistolets et autres outils. Pour l'élimination du film de colle en excès, les taches et filets de colle. Pour rompre l'assemblage de colle. Pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à encoller.

Conseils et caractéristiques

- Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du polystyrène.

Télécharger la fiche technique

500 ml • 1 L • 5 L

Eliminateur de Colle

Eliminateur de colle prêt à l'emploi pour le ramollissement de colle et bitumes et l'élimination de tapis et autres recouvrements de sol sur chape, béton, carrelages, bois ou plastics. Elimine également les bandes de caoutchouc, les restes de colle acrylique durcie comme la colle à bois et les colles de décoration. Nettoyant pour outillage. Possède aussi des propriétés dégraissantes.

Conseils et caractéristiques

- Pour un travail optimal, au préalable, toujours éliminer le plus de revêtement de sol possible.
- Pour des revêtements de sol non-poreux, appliquer l'éliminateur sous ou via le côté du revêtement. De préférence, pratiquer des incisions à travers le revêtement de sol tous les 5 à 10 cm.

Télécharger la fiche technique

750 ml • 5 L

Télécharger la fiche technique

PUR Cleaner

Nettoyant universel pour colle polyuréthane non durcie et pour mousse polyuréthane. Le spray nettoie aussi le pistolet à mousse NBS.

Conseils et caractéristiques

- Eliminer immédiatement les taches de colle ; après durcissement, ces colles ne peuvent plus être éliminées que mécaniquement.

500 ml • spray

Télécharger la fiche technique

PUR Remover

Décapant universel pour tous les restes de mousse ou de colle polyuréthane sur les supports usuels.

Conseils et caractéristiques

- Pas d'odeur.
- A utiliser avec la petite brosse.
- A utiliser sur tous les supports non poreux.

100 ml

Pistolets

- **Pistolet sol et toiture** avec un adaptateur incliné spécial pour un rendement optimal 60/100cm

- **NBS Gun Compact**

- **NBS Gun Design**

- **PVC Cox**

- **Métal**



- **Pistolet Cox fermé pour cartouches**

- **Métal Professionnel**

- **Pistolet Cox fermé pour pochettes**

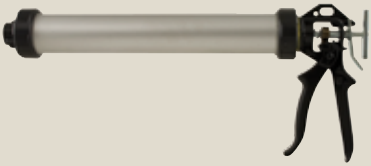

- **Pistolet électrique pour pochettes** pour collage en cordons (248 Cordon)

Rouleau Maroufleur (75 mm ou 125 mm)

Maroufleur pratique pour presser du HPL ou autres matériaux en plaque.

Peignes à colle

- **Peigne à colle A4**
  Pour colles de contact Rectavit 152, 153, 160, 155 & 300

- **Peigne à colle B3**
  Pour colles parquet Rectavit 241, 243, 245 & 247

- **Peigne à colle Mini**
  Pour colles de contact Rectavit 152, 153, 160, 155 & 300

- **Peigne à colle B11**
  Pour colles de contact Rectavit 248 Multilayer, 249 & 249 Express

Choisissez la bonne colle Rectavit …

Il n'est pas si simple de choisir une colle précisément …

Nous vous simplifions la chose …

Observez notre **guide de colles pliant au milieu de ce livret** et vous trouverez aisément et rapidement la bonne colle pour votre application ou support.

Votre revendeur :

Rectavit SA • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tél. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • **www.rectavit.be**

RECTA396